

Kompetenz. Erfahrung. Innovation.



## WEIRO<sup>®</sup> TM 804 SH



### TM 804 SH

Selbstfahrende Spritzmaschine auf Vierradchassis zur Herstellung des Schichtenverbundes mit Bitumenemulsionen gemäss TL BE-StB 07 und Haftklebern

[www.weiro.de](http://www.weiro.de)

Kompetenz. Erfahrung. Innovation.



## WEIRO<sup>®</sup> TM 804 SH



Qualitätsbestimmend: die Ausbringung des Bindemittels erfolgt in genauer Dosierung durch die kontrollierte Fahrgeschwindigkeit und den vorgewählten Spritzdruck bei definierter Düsendgröße



Doppelwandiger, isolierter Bindemittelbehälter, optional mit elektrischer Zusatzheizung und Arbeitsscheinwerfern


### Optionen:

- Elektronisches Mengenerfassungs- und Protokolliersystem
- Spritzrampenverbreiterung auf 2,30 m Spritzbreite
- Tachometer m/min mit Wegstreckenzählung
- Elektrische Tank-Zusatzheizung 230 V
- Pumpenheizung
- Betriebsstundenzähler
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumkennleuchte
- Vorbautenträger zum Betrieb einer Vorbau-Kehrwalze oder des WEIRO<sup>®</sup> Nahtanspritzmoduls KSM 100

WEIRO<sup>®</sup> Spritzmaschine TM 804 SH: Selbstfahrende, vollhydraulisch angetriebene Arbeitsmaschine zur Herstellung des **Schichtenverbundes** mit Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 und Haftklebern mit 800 l Tankinhalt

### Funktionen:

- Hydraulischer Fahrtrieb über Fahrhebel mit Funktionstasten und elektronischer Geschwindigkeitsregulierung
- Befüllung des 800 l-Bindemittel tanks durch Selbstansaugen oder über Einfülldom
- Erwärmung des Bindemittels durch Propangasbrenner mit Thermostatsteuerung und Füllstandsicherung bei gleichzeitigem Umpumpen
- Vorwärmen der Leitungen und der Spritzrampe durch Zirkulation des Bindemittels
- Dosiergenaues Anspritzen mittels Spritztabelle über Spritzrampe, Dosierung der Bindemittelmenge über Steuerung des Spritzdrucks sowie der Fahrgeschwindigkeit
- Spritzbreitenregulierung über elektropneumatische Einzeldüsen schaltung
- Anspritzen von Hand über Handspritzrohr und Spritzschlauch
- Reinigung der Leitungen, der Spritzrampe und der Düsen durch Ausblasen

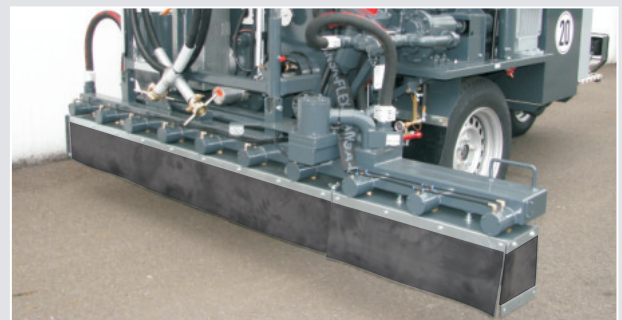

Spritzrampe mit elektropneumatischer Einzeldüsen schaltung, optional: seitlich schwenkbare Verbreiterung



Ergonomisch gestalteter Bedienerplatz, mit Fahrhebel mit elektronischer Geschwindigkeitsregulierung, optional mit WEIRO<sup>®</sup> **Spraycontrol V3**, dem elektronischen Mengenerfassungs- u. Protokolliersystem

Weisig Maschinenbau GmbH

Am Froberg 3 D-31061 Alfeld

Tel. +49 (0)5181-8448-0

Fax +49 (0)5181-8448-44

info@weiro.de