

Kompetenz. Erfahrung. Innovation.



WEIRO® TM 804 SH



TM 804 SH

Selbstfahrende Anspritzmaschine auf Vierradchassis zur Herstellung des Schichtenverbundes mit Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 15

www.weiro.de


WEIRO® TM 804 SH



Kompakte und wartungsfreundliche Anordnung des Pumpenaggregats, der Filter und Rohrleitungen.

Optionen:

- Computergestütztes Dosiersystem **WEIRO® SPRAY-CONTROL V4** zur automatischen Regulierung der vorgewählten Auftragsmenge unabhängig von Arbeitsgeschwindigkeit und Arbeitsbreite
- Spritzrampen in verschiedenen Arbeitsbreiten von 1,60 m bis 2,30 m
- Tachometer (m/min) zur Erfassung und Anzeige der exakten Arbeitsgeschwindigkeit
- Elektrische Zusatzheizung (230 V) zum Warmhalten des Bindemittels über Nacht
- Rundumleuchten in LED- oder Blitztechnik
- **Vorbautenträger mit Schnellwechselplatte** zum Anbauen von **Vorbaukehrwalzen** oder dem thermalölbeheizten Rührwerkskocher **WEIRO® KSM 100** (Nutzinhalt 100 kg) zur Versiegelung der Längsnähte im Schwarzdeckenbau mit Heißbitumen
- **Hydraulisch angetriebenes Rührwerk** zur Umwälzung des Bindemittels, um eine gleichmäßige Vorwärmung mittels Gasbrenneranlage zu erreichen.

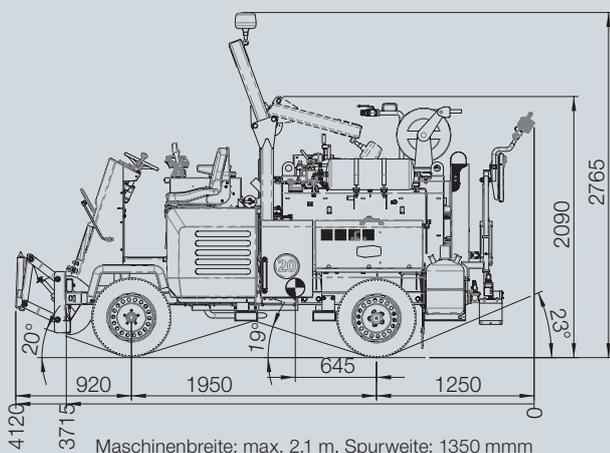

Selbstfahrende Spritzmaschine **WEIRO® TM 804 SH** mit einem Nutzinhalt von 800 l für die Herstellung des Schichtenverbundes mit polymermodifizierten Bindemitteln gemäß TL BE-StB 15 (Bitumenemulsion) und Haftklebern, ausgestattet mit Überrollschutz ROPS (klappbar), zertifiziert gemäß DIN EN ISO 3471:2010-01.

Funktionen:

- Antrieb durch Dieselmotor (wassergekühlt), mit Dieselpartikelfilter, **Abgasstufe V gemäß EU 2016/1628**
- Hydrostatischer Fahrtrieb über elektronischen Fahrhebel mit Funktionstasten, elektronische Geschwindigkeitsregelung
- Befüllen des Bindemittel tanks durch Selbstansaugen aus Vorratsbehältern oder extern durch den Einfülldom
- Vorwärmen des Bindemittels über die thermostategesteuerte Gasbrenneranlage, elektrische Füllstandsüberwachung
- Dosiergenaues Vorspritzen der Straßenoberfläche über die in verschiedenen Arbeitsbreiten verfügbare Spritzrampe mit elektropneumatischer Einzeldüsen schaltung
- Spritzbreitenregulierung über die Vorwahl einzelner Düsen am Bedienpult des Fahrers
- Anspritzen von Hand mit der Handspritzgarnitur
- Reinigung des gesamten Bindemittelkreislaufs und der Rampendüsen durch Spülen mit Druckluft



Spritzrampe mit elektropneumatischer Einzeldüsen schaltung, optional: seitlich schwenkbare Verbreiterung.

Weisig Maschinenbau GmbH

Am Froberg 3 31061 Alfeld
Tel. +49 (0) 5181-8448-0
Fax +49 (0) 5181-8448-44

info@weiro.de