

Kompetenz. Erfahrung. Innovation.



WEIRO® Solid Typ BM-A bis BM-E



WEIRO® Baustellenwagen Solid Typ BM-A bis BM-E,
zweiachsig mit DIN-Zugöse, bis 25 km/h, auflaufgebremst,
von 4,0 m - 8,0 m Aufbauhöhe

Baustellenwagen WEIRO® Solid Typ BM-A bis BM-E

Baubeschreibung

Fahrwerk

- Fahrgestell, Zugdeichsel und Unterbau rostschutzlackiert
- robuster Stahlleiterraum aus U-Profilen
- LKW DIN-Zugöse
- Vorderachse: Bremsachse auf Drehschemel, auflaufgebremst, Spurbreite 150 cm
- Rückfahrautomatik
- Feststellbremse auf Vorderachse wirksam
- Hinterachse: Starrachse, ungebremst, Spurbreite 150 cm
- Beleuchtungseinrichtung gem. StVZO

Außenelemente

- Stahltür 750 x 1875 mm, mit Zylinderschloss, wahlweise Flacheisen-Einbruchsicherung
- stabiler Türfeststeller
- robuste, feuerverzinkte Treppe, einsteckbar, wahlweise unterschiebbar oder hochklappbar
- Kunststoff-Schiebefenster 750 x 850 mm mit Sicherheitsverglasung,
- wahlweise mit Einbruchsicherung (Flacheisen-Einbruchsicherung oder Schiebesicherung aus Siebdruckplatte in Metallführung)

Boden


- wasserfeste Spanplatte, Unterbodenschutzanstrich
- Isolierung mit Styropor
- Spanplatte mit Fußbodenanstrich oder rutschfestem PVC-Fußbelag, vollflächig verklebt und verschweißt

Aufbau

- vernageltes Nadelholz-Rahmengerippe in Fachwerk-konstruktion
- verzinktes Trapezblech an den Außenwänden, kst.-beschichtet, RAL 7032, wahlweise nach RAL
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte, wahlweise 10 mm Spanplatte
- Wandisolierung durch Mineralfasermatte
- lichtecht rot-weiß beschichtete Warnecken aus verzinktem Stahlblech

Dach

- Spriegelkonstruktion
- verzinktes, längsgefalztes Stahlblech
- längsseitige Regenrinnen
- Dachisolierung durch Mineralfasermatte
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte

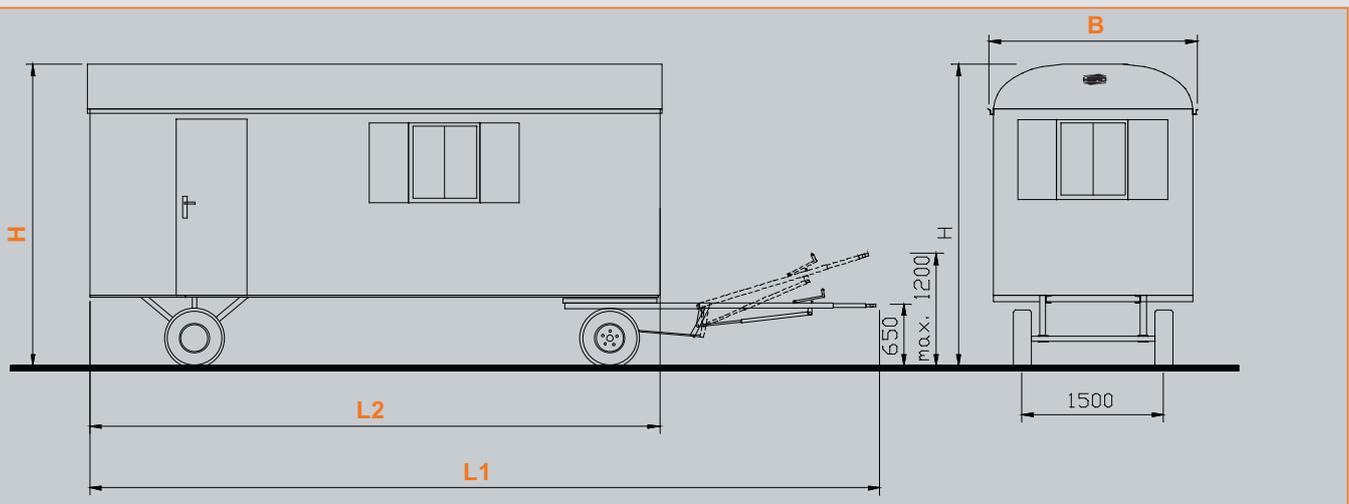

Abmessungen		Gesamtlänge L1	Länge Aufbau L2	Breite Aufbau B	wahlweise	Innenhöhe	Außenhöhe H
Solid	BM-A	ca. 635 cm	ca. 400 cm	ca. 220 cm	ca. 240 / 250 cm	ca. 230 cm	ca. 320 cm
Solid	BM-B	ca. 735 cm	ca. 500 cm	ca. 220 cm	ca. 240 / 250 cm	ca. 230 cm	ca. 320 cm
Solid	BM-C	ca. 835 cm	ca. 600 cm	ca. 220 cm	ca. 240 / 250 cm	ca. 230 cm	ca. 320 cm
Solid	BM-D	ca. 935 cm	ca. 700 cm	ca. 220 cm	ca. 240 / 250 cm	ca. 230 cm	ca. 320 cm
Solid	BM-E	ca.1035 cm	ca. 800 cm	ca. 220 cm	ca. 240 / 250 cm	ca. 230 cm	ca. 320 cm